

Absperrventile


Muffen-Absperrventile

Eco-Line / PN 10

Werkstoffe: Gehäuse und Oberteil: Messing, Dichtsitz: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft

Typ	G	DN	L	H	R
MUA 12 E	G 1/2"	16	54,5	78	58
MUA 34 E	G 3/4"	16	54,5	78	58
MUA 10 E	G 1"	16	61,0	82	58
MUA 114 E	G 1 1/4"	32	88,5	126	79
MUA 112 E	G 1 1/2"	38	101,0	128	79
MUA 20 E	G 2"	51	117,0	149	85

Besonders preiswert! **NEU**




Muffen-Absperrventile

PN 16

Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss, Oberteil: Messing, Dichtsitz: PTFE
Temperaturbereich: Wasser: 0°C bis max. +100°C, Satt dampf: 7 bar, bis max. +170°C
Einsatzbereich: Flüssigkeiten, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser

Typ	G	DN	L	H	R
MUA 12	G 1/2"	12,5	50	77,5	55
MUA 34	G 3/4"	16,0	60	89,0	60
MUA 10	G 1"	21,5	70	98,5	65
MUA 114	G 1 1/4"	26,5	85	112,7	65
MUA 112	G 1 1/2"	32,0	90	133,0	75
MUA 20	G 2"	41,0	110	141,0	80
MUA 212	G 2 1/2"	58,0	135	208,0	120
MUA 30	G 3"	65,0	148	234,5	120
MUA 40	G 4"	94,5	190	288,0	175



5


Edelstahl-Muffen-Absperrventile

Eco-Line / PN 14

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Einsatzbereich: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien
Optional: Zeugnis 3.1

Typ	G	DN	L	H	R
MUA 38 ES E	G 3/8"	10	52	103	70
MUA 12 ES E	G 1/2"	14	52	103	70
MUA 34 ES E	G 3/4"	17	66	111	80
MUA 10 ES E	G 1"	23	76	121	80
MUA 114 ES E	G 1 1/4"	30	86	156	90
MUA 112 ES E	G 1 1/2"	30	94	147	90
MUA 20 ES E	G 2"	43	118	175	100
MUA 212 ES E	G 2 1/2"	59	150	200	140

Ersatzhandrad
MUA 38 ES E RAD
MUA 12 ES E RAD
MUA 34 ES E RAD
MUA 10 ES E RAD
MUA 114 ES E RAD
MUA 112 ES E RAD
MUA 20 ES E RAD
MUA 212 ES E RAD



Schrägsitz-Muffen-Absperrventile (Freistromventile), DVGW geprüft


PN 10*

Werkstoffe: Gehäuse und Oberteil: Messing, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: EPDM, Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt
Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C
Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten

Vorteile: • bis G 2" totraumfreie Ausführung

Typ	G	DN	L	H	R
MUA 12 SS	Rp 1/2"	15	65	108	50
MUA 34 SS	Rp 3/4"	20	75	128	70
MUA 10 SS	Rp 1"	25	90	151	70
MUA 114 SS	G 1 1/4"	32	110	168	70
MUA 112 SS	G 1 1/2"	40	120	193	80
MUA 20 SS	G 2"	50	150	236	80
MUA 212 SS	G 2 1/2"	65	180	201	100
MUA 30 SS	G 3"	80	210	222	100

Ersatzhandrad
MUA 12 SS RAD
MUA 34 SS RAD
MUA 10 SS RAD
MUA 114 SS RAD
MUA 112 SS RAD
MUA 20 SS RAD
MUA 212 SS RAD
MUA 30 SS RAD

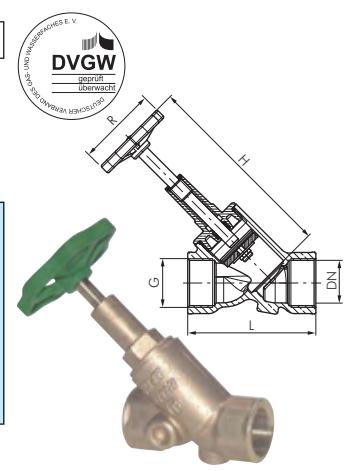

* Prüfdruck 16 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.