


Gewindestangen

DIN 975 / DIN 976

Stangenlänge: 1 mtr.

☞ Optional: Linksgewinde -LH

| Typ Stahl verzinkt 4.6 | Typ Stahl verzinkt 8.8 | Typ Edelstahl A2 | D |
|------------------------|------------------------|------------------|------|
| 975-M3 | --- | 975-M3 ES | M 3 |
| 975-M4 | 975-M4 8.8 | 975-M4 ES | M 4 |
| 975-M5 | 975-M5 8.8 | 975-M5 ES | M 5 |
| 975-M6 | 975-M6 8.8 | 975-M6 ES | M 6 |
| 975-M8 | 975-M8 8.8 | 975-M8 ES | M 8 |
| 975-M10 | 975-M10 8.8 | 975-M10 ES | M 10 |
| 975-M12 | 975-M12 8.8 | 975-M12 ES | M 12 |
| 975-M14 | 975-M14 8.8 | 975-M14 ES | M 14 |
| 975-M16 | 975-M16 8.8 | 975-M16 ES | M 16 |
| 975-M18 | 975-M18 8.8 | 975-M18 ES | M 18 |
| 975-M20 | 975-M20 8.8 | 975-M20 ES | M 20 |
| 975-M22 | 975-M22 8.8 | 975-M22 ES | M 22 |
| 975-M24 | 975-M24 8.8 | 975-M24 ES | M 24 |
| 975-M27 | 975-M27 8.8 | 975-M27 ES | M 27 |
| 975-M30 | 975-M30 8.8 | 975-M30 ES | M 30 |
| 975-M33 | --- | --- | M 33 |
| 975-M36 | --- | --- | M 36 |



☞ Bestellbeispiel: 975-M3 **


Standardtyp

Kennzeichen der Optionen

Linksgewinde -LH

Verbindungsmuffen für Gewindestangen

| Typ Stahl verzinkt | Typ Edelstahl | D | L | S |
|--------------------|---------------|------|----|----|
| GWS 5 VM | --- | M 5 | 20 | 8 |
| GWS 6 VM | GWS 6 VM ES | M 6 | 30 | 10 |
| GWS 8 VM | GWS 8 VM ES | M 8 | 30 | 13 |
| GWS 10 VM | GWS 10 VM ES | M 10 | 30 | 17 |
| GWS 12 VM | GWS 12 VM ES | M 12 | 40 | 19 |
| GWS 16 VM | GWS 16 VM ES | M 16 | 50 | 24 |
| GWS 20 VM | GWS 20 VM ES | M 20 | 50 | 30 |

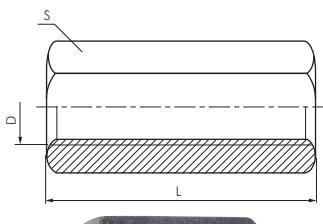


Universalwürfel für Rohrschellen M 8 / M 10

Werkstoffe: Stahl verzinkt

Verwendung: Zur Montage von bis zu 3 Rohrschellen mit nur einer Gewindestange/Stockschraube/Hammerkopfschraube. Der Universalwürfel wird einseitig an Wand oder Auslegerkonsole befestigt. Rohrschellen können dann an den verbleibenden 3 Inngewinden mittels Gewindestangen befestigt werden.

Tipp: Fertig abgelängte Gewindestangen helfen den Arbeitsaufwand zu reduzieren.


| Typ | Gewinde | H |
|----------|---------|----|
| RSUW M8 | M 8 | 19 |
| RSUW M10 | M 10 | 20 |

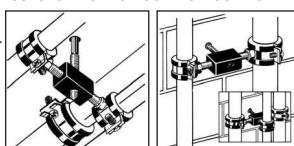

Stockschrauben

Information: nur Ausführung Stahl verzinkt ist mit TORX-Antrieb versehen

| Typ Stahl verzinkt (TORX) | Typ Edelstahl | D | L | Typ passende Dübel |
|---------------------------|---------------|------|-----|--------------------|
| STS 6x50 | STS 6x50 ES | M 6 | 50 | DUBEL SX8x40 |
| STS 8x50 | STS 8x50 ES | M 8 | 50 | DUBEL SX10x50 |
| STS 8x60 | STS 8x60 ES | M 8 | 60 | DUBEL SX10x50 |
| STS 8x80 | STS 8x80 ES | M 8 | 80 | DUBEL SX10x50 |
| STS 8x100 | STS 8x100 ES | M 8 | 100 | DUBEL SX10x50 |
| STS 8x120 | STS 8x120 ES | M 8 | 120 | DUBEL SX10x50 |
| STS 8x140 | STS 8x140 ES | M 8 | 140 | DUBEL SX10x50 |
| STS 10x50 | --- | M 10 | 50 | DUBEL SX12x60 |
| STS 10x80 | STS 10x80 ES | M 10 | 80 | DUBEL SX12x60 |
| STS 10x100 | STS 10x100 ES | M 10 | 100 | DUBEL SX12x60 |
| STS 10x120 | STS 10x120 ES | M 10 | 120 | DUBEL SX12x60 |
| STS 10x140 | STS 10x140 ES | M 10 | 140 | DUBEL SX12x60 |

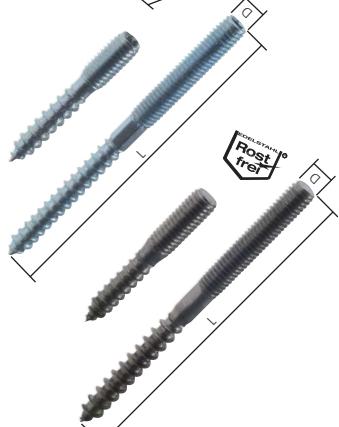

Stockschrauben Eindrehwerkzeugsets

Standard

Beschreibung: 3-teiliges Set (für Stockschrauben M 6 - M 8 - M 10) zum Eindrehen (rechtsdrehend) mittels Akkuschrauber

Antrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm)

| Typ | für Stockschrauben | Länge |
|-------------|--------------------|-------|
| STS EDW SET | M 6 - M 8 - M 10 | 50 |

NEU



Stockschrauben Ein- und Ausdrehwerkzeuge

Profi

Beschreibung: Professionelles Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen (rechts- und linksdrehend) von Stockschrauben mittels Akkuschrauber.

Antrieb: 5/16" Sechskant (7,9 mm)

| Typ | für Stockschrauben | Länge |
|---------------|--------------------|-------|
| STS EDW 8 RL | M 8 | 60 |
| STS EDW 10 RL | M 10 | 60 |

NEU



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 561 95885-9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD