

Manometer - Zubehör



Manometer Stoßminderer für Flüssigkeiten und Gase

bis 400 bar


Verwendung: Für die Montage an Druckmessgeräten in Anwendungen, wo starke Pulsationen oder Druckstöße vorkommen (z.B. an Kompressoren, hydraulischen Pressen, Dampfmaschinen, Zerreißmaschinen). Die einstellbare Drossel erlaubt ein Anpassen des Durchgangsquerschnitts auch im eingebauten Zustand. Durch Vorschalten von Stoßminderern wird die Lebensdauer und Ablesbarkeit von Manometern und Druckmessgeräten deutlich erhöht.

Werkstoffe: Messing/NBR, 1.4571/FKM oder Stahl/NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C

Typ Messing (250 bar)	Typ 1.4571 (400 bar)	Typ Stahl (400 bar)	Gewinde außen	Gewinde innen
MANOS 14 MS	MANOS 14 ES	--	G 1/4"	G 1/4"
MANOS 12 MS	MANOS 12 ES	MANOS 12 ST	G 1/2"	G 1/2"

* Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring

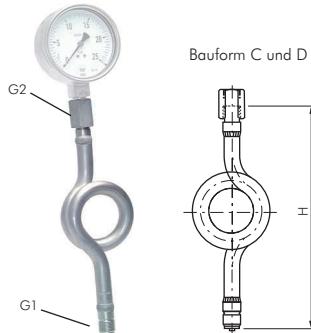


Wassersackrohre, Kreisform

DIN 16282

Verwendung: Wassersackrohre werden eingesetzt, um den Messstoff (Flüssigkeit oder Gas) auf eine mit dem Messgerät verträgliche Temperatur abzukühlen. Sie werden direkt vor dem Messgerät angebracht.

Temperaturbereich		bis +120°C		+300°C	+400°C
Ausnutzungsgrad		100%		80%	63%
Typ	1.4571	H	Typ Stahl ST 35.8	H	Bauform
PN 100 bar, DIN 16282				G1	G2
WSRK 1212 ES	275	WSRK 1212 ST	275	C	G 1/2" AG-Zapfen**
WSRK 0012 ES	240	WSRK 0012 ST	240	D	Anschweißende***
WSRK 0000 ES	205	---	205		Anschweißende***
PN 25 bar, nicht genormt				G 1/4" (AG)	G 1/4" (AG)
WSRKH 1414 ES	240	WSRKH 1414 ST	240		G 1/2" (AG)
WSRKH 1212 ES	240	WSRKH 1212 ST	230		G 1/2" (AG)

* Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichten Überwurfmutter. Bei den Edelstahlwassersackrohren wird die Spannmuffe in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden, ** Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring, *** Anschweißenden 20 x 2,6

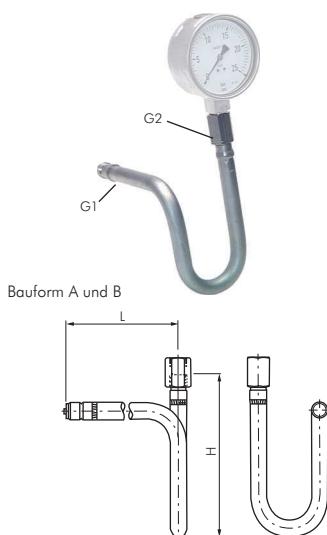


Wassersackrohre, U-Form

DIN 16282

Verwendung: Wassersackrohre werden eingesetzt, um den Messstoff (Flüssigkeit oder Gas) auf eine mit dem Messgerät verträgliche Temperatur abzukühlen. Sie werden direkt vor dem Messgerät angebracht.

Temperaturbereich		bis +120°C		+300°C	+400°C
Ausnutzungsgrad		100%		80%	63%
Typ	1.4571	Typ Stahl ST 35.8	Bauform	G1	G2
PN 100 bar, DIN 16282				L	H
WSRU 1212 ES	WSRU 1212 ST	A	G 1/2" AG-Zapfen**	G 1/2" Spannmuffe*	180 200
WSRU 0012 ES	WSRU 0012 ST	B	Anschweißende***	G 1/2" Spannmuffe*	145 200
WSRU 0000 ES	---		Anschweißende***	Anschweißende***	145 165
PN 25 bar, nicht genormt					
WSRUH 1414 ES	WSRUH 1414 ST	H	G 1/4" (AG)	G 1/4" (AG)	225 170
WSRUH 1212 ES	WSRUH 1212 ST	H	G 1/2" (AG)	G 1/2" (AG)	225 170

* Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichten Überwurfmutter. Bei den Edelstahlwassersackrohren wird die Spannmuffe in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden, ** Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring, *** Anschweißenden 20 x 2,6

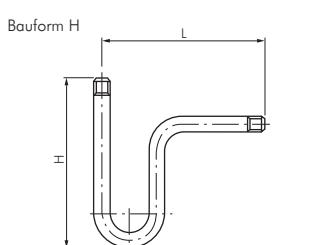

Temperaturbereich		bis +120°C		+300°C	+400°C
Ausnutzungsgrad		100%		80%	63%
Typ	1.4571	Typ Stahl ST 35.8	Bauform	G1	G2
PN 100 bar, DIN 16282				L	H
WSRU 1212 ES	WSRU 1212 ST	A	G 1/2" AG-Zapfen**	G 1/2" Spannmuffe*	180 200
WSRU 0012 ES	WSRU 0012 ST	B	Anschweißende***	G 1/2" Spannmuffe*	145 200
WSRU 0000 ES	---		Anschweißende***	Anschweißende***	145 165
PN 25 bar, nicht genormt					
WSRUH 1414 ES	WSRUH 1414 ST	H	G 1/4" (AG)	G 1/4" (AG)	225 170
WSRUH 1212 ES	WSRUH 1212 ST	H	G 1/2" (AG)	G 1/2" (AG)	225 170

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

