

Pneufit® 10

Push-In Schnellsteckverbindungen



- > **Schlauchanschluss:**
Ø 4 ... 16 mm, ISO G, ISO R, ISO RC und NPT Gewinde
- > **Gewinde:** M3 ... 1/2"
- > **Sehr kompakt**
- > **Extrem einfache Handhabung**
- > **Sichere Rohrfixierung**
- > **PTFE-freie Dichtvorbeschichtung bei kegeligen Gewinden**
- > **Gerade Verschraubungen alle zusätzlich mit Innensechskant**
- > **O-Ringe aus NBR**



Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Druckluft
(Weitere zugelassene Betriebsmedien auf Anfrage)

Betriebsdruck:

Vakuum ...18 bar (... 261 psi)
(max. Betriebsdruck der Schläuche beachten)

Standard:

Konform zu BS ISO 14743

Vakuum:

-750 mm Hg d.h. 98%

Umgebungs/

Mediumtemperatur:

-20°C ... 80°C (-4 ... 176 °F)
(Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage)

Rohr-/ Schlauchgrößen:

4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm O/D


Schläuche:

PA 11 und 12, PUR sowie andere Schläuche, entsprechend den Toleranzen aus BS5409/1:1976, leichte und normale Beanspruchung, DIN 73378, DIN 74324, NFE 49-100


Material:

Grundkörper: Messing vernickelt
Löse- und Greifring: Messing vernickelt
O-Ringe: NBR
Scheiben
(Schwenkverschraubungen mit Hohlverschraubung): PA
Gewindebeschichtung (kegeliges Gewinde): PTFE-frei
Funktionsverschraubungen: Siehe individuelle Angaben


Montagehinweise




1. Rohrenden rechtwinklig abschneiden und innen sowie außen entgraten.



2. Rohrende (Außenoberfläche frei von Beschädigungen) durch den Lösering schieben.




3. Leichten Widerstand vom O-Ring überwinden und bis zum Anschlag eindrücken.



4. Lösering gegen die Armatur drücken und Rohr herausziehen.

Einzelteile



- 1 Löse- und Greifring:
- 2 Grundkörper
- 3 Rohranschlag
- 4 O-Ring

Typenschlüssel

Gewindetyp	10 ★★★★★★	Gewindegröße/Rohrgröße
Ausführung		Gewindegröße/Rohrgröße

Gerade Verbindungen

Gerade Steckverschraubung (R-Außengewinde) 10125  Seite 4	Gerade Steckverschraubung (G-Außengewinde) 10225  Seite 4	Gerade Steckverschraubung, rund (metrisches und G-Außengewinde) 10225 & 1022A  Seite 4	Gerade Steckverschraubung (G-Innengewinde) 10226  Seite 4	Gerade Steckverbindung 10020  Seite 5	Gerade Reduzierverbindung 10020  Seite 5	Gerade Steckverbindung (Schlauch inch auf metrisch) 12037  Seite 5
Aufsteck-Endkappe 10012  Seite 5	Gerade-Einsteckverschraubung (R-Außengewinde) 10115  Seite 5	Gerade-Einsteckverschraubung (G-Außengewinde) 10215  Seite 6	Gerade Schottverbindung 10029  Seite 6	Gerade Schottverschraubung (G-Innengewinde) 10232  Seite 6	Gerade Reduzier-Einsteckverbindung 10023  Seite 6	Gerade Vergrößerungs-Einsteckverbindung 10023  Seite 6
Doppel-Stecknippel 10022  Seite 7	Schlauch-Einstecknippel 10019  Seite 7	Schutzkappe 10000  Seite 7	Cartridge 10036  Seite 7	Gerade Steckverschraubung (NPTF-Außengewinde) 10425  Seite 7		

Winkelverbindungen

Winkel-Steckverschraubung, drehbar (R-Außengewinde) 10147  Seite 8	Winkel-Steckverschraubung, nicht drehbar (R-Außengewinde) 10145  Seite 8	Winkel-Steckverschraubung, drehbar (G-Außengewinde) 10247  Seite 9	Winkel-Steckverbindung 10040  Seite 9	Winkel-Steckverschraubung, lange Ausführung, drehbar (R-Außengewinde) 10154  Seite 9	45° Winkel-Steckverschraubung, drehbar (G-Innengewinde) 10257  Seite 9	Winkel-Schottverbindung 10049  Seite 10
Winkel-Einsteckverbindung 10043  Seite 10						

T- und Y- Verbindungen

T-Steckverschraubung, drehbar (R-Außengewinde) 10167  Seite 10	T-Steckverschraubung, drehbar (G-Außengewinde) 10267  Seite 10	T-Steckverbindung 10060  Seite 11	T-Steckverschraubung, seitlich drehbar (R-Außengewinde) 10168  Seite 11	T-Steckverschraubung, seitlich drehbar (G-Außengewinde) 10268  Seite 11
Y-Steckverschraubung, drehbar (R-Außengewinde) 10188  Seite 12	Y-Steckverschraubung, drehbar (G-Außengewinde) 10288  Seite 12	Y-Steckverbindung 10082  Seite 12		

Drosselrückschlagventile

Drosselrückschlagventil
(R-Außen- und
Innengewinde),
Abluft gedrosselt
10TA0



Seite 13

Drosselrückschlagventil
(G-Außen- und
Innengewinde),
Abluft gedrosselt
10KA0



Seite 13

Drosselrückschlagventil
(G-Außengewinde), Abluft
gedrosselt
10K51



Seite 13

Drosselrückschlagventil
(G-Außen- und
Innengewinde),
Abluft gedrosselt
16K51



Seite 13

Schwenkkörper und Hohlrauben

Winkel-Schwenk-
Steckverschraubung
(G-Aussengewinde)
10A51



Seite 14

Winkel-
Schwenkverschraubung
(G-Aussen- und
Innengewinde)
16A51



Seite 14

T-Schwenk-
Steckverschraubung
(G-Aussengewinde)
10A71



Seite 14

Winkel-Schwenkkörper
mit Steckanschluss
10051



Seite 14

Winkel-Schwenkkörper
mit G-Innengewinde
16051



Seite 14

T-Schwenkkörper mit
Steckanschluss
10071



Seite 15

Hohlschraube
(G-Aussengewinde)
20A00, 20B00, 20C00



Seite 15

Hohlschraube mit
Drosselrückschlagventil
(G-Aussengewinde), Abluft
gedrosselt
20K00



Seite 16

Hohlschraube mit
Drosselrückschlagventil
(G-Aussengewinde), Zuluft
gedrosselt
20L00



Seite 16

Hohlschraube
mit Drossel
(G-Aussengewinde),
bidirektional
20M00



Seite 16

Zubehör

Einsteck-Schalldämpfer
10011



Seite 17

Verschlussstopfen
11004



Seite 17

Funktionsverschraubungen

Entsperrbares Rück-
schlagventil (R-Innen- und
Aussengewinde)
101GA



Seite 17

Entsperrbares Rück-
schlagventil (G-Innen- und
Aussengewinde)
102GA



Seite 17

Druckregelventil
(G-Außen- und
Innengewinde)
102GB




Seite 18

Sensorverschraubung
(G-Außen- und
Innengewinde)
102GD




Seite 18

Gerade Steckverschraubung 10125



ØA	B	C	G	AF	AF1	ØK	ØK1	T	Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	19	7,5	12	2,5	8,8	13,2	14	10	101250418
4	R1/4	22,5	11	14	2,5	8,8	15,2	14	19	101250428
5	R1/8	20	7,5	12	3	9,8	13,2	15	11	101250518
5	R1/4	23	11	14	3	9,8	15,2	15	19	101250528
6	R1/8	22	7,5	12	4	11,7	13,2	16	11	101250618
6	R1/4	24,5	11	14	4	11,7	15,2	16	18	101250628
8	R1/8	27	7,5	14	5	13,7	15,2	17,5	16	101250818
8	R1/4	27	11	14	6	13,7	15,2	17,5	18	101250828
8	R3/8	27,5	11,5	19	6	13,7	20,5	17,5	35	101250838
8	R1/2	28,5	14	22	6	13,7	24,5	17,5	53	101250848
10	R1/8	29,5	7,5	17	5	15,4	18,5	20,2	19	101251018
10	R1/4	33	11	17	7	15,4	18,5	20,2	27	101251028
10	R3/8	28,5	11,5	19	8	15,4	20,5	20,2	31	101251038
10	R1/2	28,5	14	22	8	15,4	24,5	20,2	47	101251048
12	R1/4	32	11	19	7	18,3	20,5	19,2	29	101251228
12	R3/8	31	11,5	19	9	18,3	20,5	19,2	33	101251238
12	R1/2	29,5	14	22	10	18,3	24,5	19,2	49	101251248
14	R3/8	33,5	11,5	22	9	20,5	24,5	20,2	40	101251438
14	R1/2	30,5	14	22	12	20,5	24,5	20,2	43	101251448
16	R1/2	33,5	14	24	12	23,5	26,5	23	59	101251648

Gerade Steckverschraubung 10225




Abmessungen in mm
Projection / First angle




ØA	B	C	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	G1/8	19	6	8,8	13,5	14	12	2,5	10	102250418
4	G1/4	20,5	7	8,8	16,4	14	15	2,5	14	102250428
5	G1/8	21	6	8,8	13,5	15	12	2,5	11	102250518
5	G1/4	21	7	8,8	16,4	15	15	2,5	15	102250528
6	G1/8	21	6	11,7	13,5	16	12	4	10	102250618
6	G1/4	22	7	11,7	16,4	16	15	4	13	102250628
8	G1/8	26	6	13,7	15,2	17,5	14	5	15	102250818
8	G1/4	24,5	7	13,7	16,4	17,5	15	6	17	102250828
8	G3/8	23	7	13,7	20,5	17,5	19	6	27	102250838
8	G1/2	24	8	13,7	24,8	17,5	22	8	39	102250848
10	G1/8	30	7	15,4	18,5	20,2	17	5	26	102251018
10	G1/4	30	7	15,4	18,5	20,2	17	7	26	102251028
10	G3/8	24,5	7	15,4	20,5	20,2	19	8	27	102251038
10	G1/2	25	8	15,4	24,8	20,2	22	8	39	102251048
12	G1/4	29,5	7	18,3	20,5	19,2	19	7	29	102251228
12	G3/8	24	7	18,3	20,5	19,2	19	9	24	102251238
12	G1/2	24,5	8	18,3	24,8	19,2	22	9	37	102251248
14	G3/8	30,5	7	20,5	24,5	20,2	22	10	38	102251438
14	G1/2	25,5	8	20,5	24,8	20,2	22	10	35	102251448
16	G1/2	33,5	8	23,5	26,5	23	24	-	49	102251648

Gerade Steckverschraubung, rund 10225 & 1022A

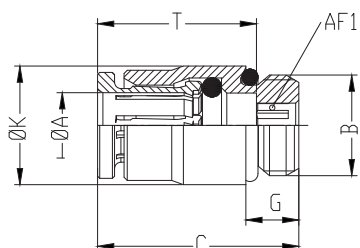


ØA	B	C	G	ØK	T	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	M3	18	3	8,5	14	1,5	4	102250403
4	M5	20	4	8,8	14	2	4	102250405
4	G1/8	18	5	11,2	14,0	2,5	9	1022A0418
5	M5	21	4	9,8	15	2	5	102250505
6	M5	21	4	10,4	15	2	6	102250605
6	G1/8	19	5	11,2	15,0	4	7	1022A0618
8	G1/8	23,5	5	12,4	16,2	5	9	1022A0818

Gerade Steckverschraubung 10226

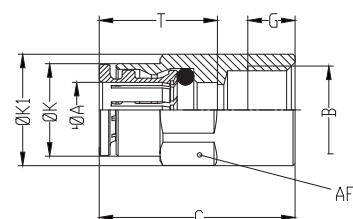

ØA	B	C	G	ØK	ØK1	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	G1/8	24	6	9	13	14,0	12	14	102260418
4	G1/4	26	7	9	16,5	14,0	15	28	102260428
6	G1/8	26	6	11,7	13	16,0	12	14	102260618
6	G1/4	27,5	7	11,9	16,5	16,0	15	23	102260628
8	G1/8	27	6	13,7	15,2	17,5	14	16	102260818
8	G1/4	29	7	13,7	16,5	17,5	15	23	102260828
10	G1/4	31,5	7	15,4	18,5	20,2	17	29	102261028
10	G3/8	33	8	15,4	20	20,2	17	32	102261038
12	G3/8	32	8	18,3	20,5	19,2	19	37	102261238
12	G 1/2	36	9,5	18,3	24	19,2	19	49	102261248


Gerade Steckverbindung 10020

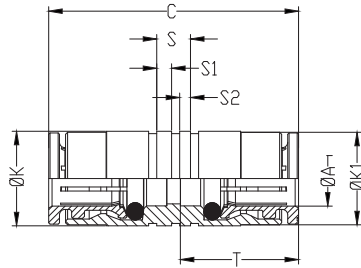

ØA	C	ØK	ØK1	S	S1	S2	T	Gewicht (g)	Typ
4	29	10	10	5	2,2	1,6	14,0	11	100200400
5	31	10	10	5	2,2	1,6	15,0	15	100200500
6	34	12	12	5	2,2	1,6	16,0	16	100200600
8	37	14	14	5	2,2	1,6	17,5	23	100200800
10	41,5	17	17	5	2,2	1,6	20,2	33	100201000
12	39,5	19	19	5,2	2,2	1,6	19,2	40	100201200
14	41,5	21	21	5,2	2,2	1,6	20,2	47	100201400


Gerade Reduzierverbindung 10020

Abmessungen in mm
Projection / First angle

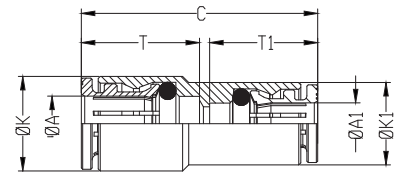


ØA	ØA1	ØK	ØK1	T	T1	C	Gewicht (g)	Typ
6	4	12,0	9	16,0	14,0	31,5	12	100200604
8	6	14,0	12,2	17,5	16,0	35	19	100200806
10	8	16,0	14,0	20,2	17,5	39	25	100201008
12	10	19,0	16,0	19,2	20,2	40,5	35	100201210

Gerade Steckverbindung 12037

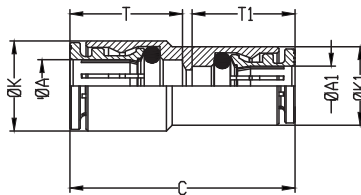


ØA	ØA1	C	ØK	ØK1	T	T1	Gewicht (g)	Typ
1/4	6	1,32	0,47	0,47	0,64	0,63	16	120370406
3/8	10	1,63	0,66	0,66	0,79	0,80	33	120370610
1/2	12	1,56	0,74	0,74	0,76	0,76	40	120370712

Aufsteck-Endkappe 10012




ØA	C	ØK	T	Gewicht (g)	Typ
4	15	8,8	14	4	100120400
6	17	11,8	16	7	100120600
8	18,5	13,8	17,5	9	100120800
10	21	15,8	20,2	12	100121000
12	20	17,8	19,2	15	100121200

Gerade-Einsteckverschraubung 10115

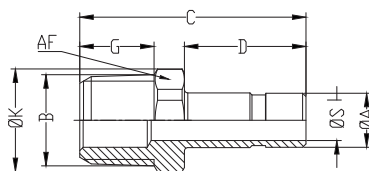

ØA	B	C	D	G	ØK	ØS	AF	Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	28,5	16,5	7,5	13,2	2	12	10	101150418
6	R1/8	30	18,0	7,5	13,2	4	12	10	101150618
6	R1/4	33,5	18,0	11	15,2	4	14	16	101150628
8	R1/8	32,5	20,5	7,5	13,2	5,5	12	11	101150818
8	R1/4	36	20,5	11	15,2	6	14	17	101150828
10	R1/4	38,5	23,0	11	15,2	8	14	18	101151028
10	R3/8	39,5	23,0	11,5	20,5	8	19	30	101151038
12	R3/8	40,5	24,0	11,5	20,5	10	19	30	101151238
12	R1/2	43,5	24,0	14	24,5	10	22	48	101151248


Gerade-Einsteckverschraubung 10215

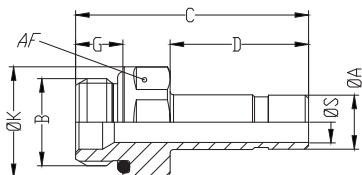

ØA	B	C	D	G	ØK	ØS	AF	Gewicht (g)	Typ
4	G1/8	28,5	16,5	6	13,5	2	12	10	102150418
6	G1/8	30	18	6	13,5	4	12	10	102150618
6	G1/4	32	18	7	16,4	4	15	18	102150628
8	G1/8	32,5	20,5	6	13,5	6	12	11	102150818
8	G1/4	34,5	20,5	7	16,4	6	15	18	102150828
8	G3/8	34,5	20,5	7	20,5	6	19	25	102150838
10	G1/4	37	23	7	16,4	8	15	18	102151028
10	G3/8	37	23	7	20,5	8	19	27	102151038
12	G3/8	38	24	7	20,5	10	19	27	102151238
12	G1/2	40	24	8	24,8	10	22	38	102151248


Gerade Schottverbindung 10029

Abmessungen in mm
Projection / First angle

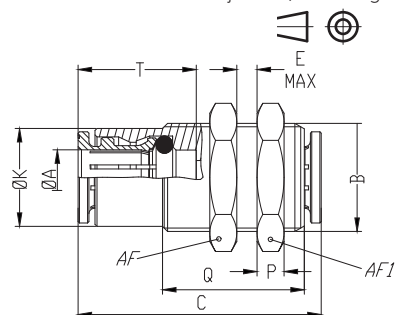


ØA	B	C	E	ØK	P	Q	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	M10X1	29	10,5	8,8	4	20	14	14	14	16	100290400
5	M12X1	31	10,5	9,8	4	20	15	17	17	25	100290500
6	M14X1	33	10,5	12,5	4	20	16	17	17	28	100290600
8	M16X1	36	11,5	14,5	4	21	17,5	19	19	35	100290800
10	M18X1	41,5	13	16,3	4,5	23,5	20,2	22	22	51	100291000
12	M20X1	39,5	14,5	18,8	4,5	25	19,2	24	24	56	100291200
14	M22X1	41,5	17,5	20,5	5,5	30	20,2	27	27	82	100291400

Gerade Schottverschraubung 10232




ØA	B	B1	C	E	G	ØK	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
6	M12X1	G1/8	24,5	8,5	6	16,4	15	15	17	19	102320618
6	M12X1	G1/4	26	6,5	7	18,5	16	17	17	22	102320628
8	M15X1	G1/4	28,5	9,5	7	18,5	17,5	17	19	26	102320828
10	M18X1	G3/8	32,5	12	8	24,5	20,2	22	22	43	102321038

Gerade Reduzier-Einsteckverbindung 10023

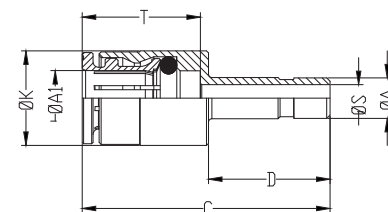


ØA	ØA1	C	D	ØK	ØS	T	Gewicht (g)	Typ
5	4	33	18	9	3	14	8	100230504
6	4	29,5	18	9	3,5	14	8	100230604
6	5	34	18	10	4	15	9	100230605
8	4	32	20,5	9	3,5	14	10	100230804
8	5	33	20,5	10	4,5	15	10	100230805
8	6	34	20,5	12,7	5,5	16	12	100230806
10	4	31,5	23	10,1	3,5	14	16	100231004
10	6	36,5	23	12,7	5,5	16	17	100231006
10	8	38	23	14	7,5	18	15	100231008
12	4	37	24	12,1	3,5	14	28	100231204
12	6	33,5	24	12,1	5,5	16	21	100231206
12	8	39	24	14	7,5	18	22	100231208
12	10	40,5	24	16,5	9,5	20	27	100231210
14	6	37,5	28	14,1	5,5	16	34	100231406
14	8	38,5	28	14,1	7,5	18	30	100231408
14	10	44,5	28	16,5	9,5	20	33	100231410
14	12	43,5	28	18,8	11,5	19	27	100231412

Gerade Vergrößerungs-Einsteckverbindung 10023

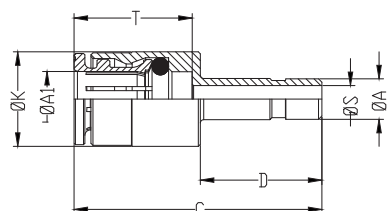

ØA	ØA1	C	D	ØK	T	ØS	Gewicht (g)	Typ
4	6	33,5	16,5	12,7	16	2	11	100230406
6	8	36,5	18	14	17,5	4	15	100230608


Doppel-Stecknippel 10022



ØA	C	Gewicht (g)	Mod.
4	32,5	3	100220400
6	35,5	7	100220600
8	40,5	10	100220800
10	46	13	100221000
12	48	17	100221200



Schlauch-Einstecknippel 10019

Abmessungen in mm
Projection / First angle

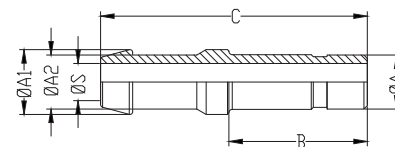

ØA	ØA1	ØA2	B	C	ØS	Gewicht (g)	Typ
6	6,5	5	18,0	36	2,7	5	100190605
6	8	6,5	18,0	36	4	6	100190606
8	8	6,5	20,5	37,5	4,3	7	100190806
8	9,5	8	20,5	39,5	5,5	10	100190808
10	12	10	23,0	43	8	13	100191010
12	15	12,5	24,0	44	10	18	100191212

Cartridge 10036

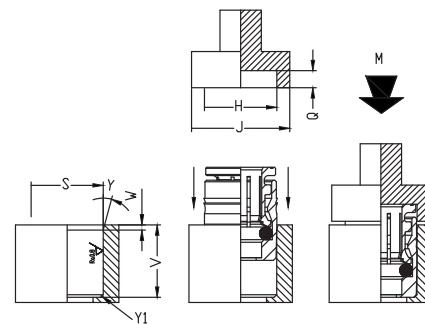


Bohrung für Cartridge 10036

ØA	C	ØK	ØK1	ØS (+0.01/-0.04)	T	V	W	Y	Y1	Gewicht (g)	Typ
4	14,5	8,6	9	8,75	14	11	0,5	15°	0,5X45°	4	100360400
6	16,5	11,8	12,2	11,95	16	12	0,5	15°	0,5X45°	8	100360600
8	18	13,8	14,2	13,95	17,5	14	0,5	15°	0,5X45°	11	100360800
10	20,5	15,8	16,2	15,95	20,2	16,5	0,5	15°	0,5X45°	15	100361000


H	J	M Min (Kg)	M Max (Kg)	Q (+0.1/ -0.0)	ØS (+0.01/ -0.04)	V	W	Y	Y1	Typ
8,8	14	200	360	3,3	8,75	11	0,5	15°	0,5X45°	100360400
12	17	160	570	3,8	11,95	12	0,5	15°	0,5X45°	100360600
14	19	140	400	3,3	13,95	14	0,5	15°	0,5X45°	100360800
16	21	150	650	3,5	15,95	16,5	0,5	15°	0,5X45°	100361000

Schutzkappe 10000




ØA	C	ØK	Gewicht (g)	Typ
4	10,7	10,7	1	100000400
5	11	11,7	1	100000500
6	11,5	13,7	1	100000600
8	14,5	15,7	1	100000800
10	13,2	18,5	1	100001000
12	15,5	20,7	2	100001200

Gerade Steckverschraubung 10425




ØA	B	C	ØK	ØK1	G	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
6	1/8 NPTF	0,93	0,46	0,52	0,31	0,63	0,47	0,16	11	104250618
6	1/4 NPTF	1,04	0,46	0,60	0,47	0,63	0,55	0,16	20	104250628
6	3/8 NPTF	1,06	0,46	0,81	0,47	0,63	0,75	0,16	37	104250638
10	1/8 NPTF	1,18	0,61	0,73	0,31	0,80	0,67	0,20	22	104251018
10	1/4 NPTF	1,34	0,61	0,73	0,47	0,80	0,67	0,28	28	104251028
10	3/8 NPTF	1,14	0,61	0,81	0,47	0,80	0,75	0,28	33	104251038
10	1/2 NPTF	1,16	0,61	0,96	0,61	0,80	0,87	0,28	51	104251048
12	1/4 NPTF	1,30	0,72	0,81	0,47	0,76	0,75	0,28	30	104251228
12	3/8 NPTF	1,24	0,72	0,81	0,47	0,76	0,75	0,39	32	104251238
12	1/2 NPTF	1,18	0,72	0,96	0,61	0,76	0,87	0,28	47	104251248

Winkel-Steckverschraubung, drehbar
10147



ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	17,5	20,5	7,5	9	13,2	14	12	8	15	101470418
4	R1/4	17,5	24	11	9	15,2	14	14	8	25	101470428
5	R1/8	20,5	20,5	7,5	10	13,2	15	12	9	16	101470518
5	R1/4	20,5	24	11	10	15,2	15	14	9	26	101470528
6	R1/8	20	21	7,5	12,7	13,2	16	12	9	21	101470618
6	R1/4	20	24,5	11	12,7	15,2	16	14	9	28	101470628
6	R3/8	20	25,5	11,5	12,7	20,5	16	19	9	39	101470638
8	R1/8	22,5	22	7,5	14,2	13,2	17,5	12	11	22	101470818
8	R1/4	22,5	25,5	11	14,2	15,2	17,5	14	11	29	101470828
8	R3/8	22,5	27	11,5	14,2	20,5	17,5	19	11	47	101470838
8	R1/2	22,5	29,5	14	14,2	24,5	17,5	22	11	65	101470848
10	R1/8	26	24,5	7,5	16,5	15,2	20,2	14	13	37	101471018
10	R1/4	26	28	11	16,5	15,2	20,2	14	13	42	101471028
10	R3/8	26	29	11,5	16,5	20,5	20,2	19	13	45	101471038
10	R1/2	26	32	14	16,5	24,5	20,2	22	13	66	101471048
12	R1/4	26,5	29,5	11	19,5	18,5	19,2	17	15	51	101471228
12	R3/8	26,5	30	11,5	19,5	20,5	19,2	19	15	58	101471238
12	R1/2	26,5	33	14	19,5	24,8	19,2	22	15	58	101471248
14	R3/8	28,5	31	11,5	21,5	20,5	20,2	19	17	57	101471438
14	R1/2	28,5	34	14	21,5	24,8	20,2	22	17	73	101471448

Winkel-Steckverschraubung,
nicht drehbar
10145

 Abmessungen in mm
 Projection / First angle


ØA	B	C	E	G	ØK	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	17,5	15	7,5	9	14,0	8	10	101450418
4	R1/4	19	19,5	12	9	14,0	9	15	101450428
6	R1/8	20	15,5	7,5	12,7	16,0	9	11	101450618
6	R1/4	20	19,5	12	12,7	16,0	9	18	101450628
8	R1/8	22,5	17	6,5	14,2	17,5	11	18	101450818
8	R1/4	22,5	19,5	12,5	14,2	17,5	11	18	101450828
8	R3/8	24,5	21,5	12,5	14,2	17,5	12	26	101450838
10	R1/4	26	21,5	12	16,5	20,2	13	27	101451028
10	R3/8	26	21,5	12	16,5	20,2	13	28	101451038
10	R1/2	26,5	29	16	16,5	20,2	15	51	101451048
12	R1/4	26,5	22,5	13	19,5	19,2	15	36	101451228
12	R3/8	26,5	22	11,5	19,5	19,2	15	34	101451238
12	R1/2	26,5	29	16	19,5	19,2	15	54	101451248


Winkel-Steckverschraubung, drehbar 10247



ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	M3	17,5	16	3	9	8,8	14,0	8	8	12	102470403
4	M5	17,5	17	4	9	8,8	14,0	8	8	12	102470405
4	G1/8	17,5	20,5	6	9	13,5	14,0	12	8	15	102470418
4	G1/4	17,5	22,5	7	9	16,4	14,0	15	8	25	102470428
5	M5	20,5	17	4	10	8,8	15,0	8	9	13	102470505
5	G1/8	20,5	20,5	6	10	13,5	15,0	12	9	16	102470518
5	G1/4	20,5	22,5	7	10	16,4	15,0	15	9	26	102470528
6	M5	20	17,5	4	12,7	10,9	16,0	10	9	14	102470605
6	G1/8	20	21	6	12,7	13,5	16,0	12	9	19	102470618
6	G1/4	20	23	7	12,7	16,4	16,0	15	9	27	102470628
8	G1/8	22,5	22	6	14,2	13,5	17,5	12	11	22	102470818
8	G1/4	22,5	24	7	14,2	16,4	17,5	15	11	28	102470828
8	G3/8	22,5	24	7	14,2	20,5	17,5	19	11	45	102470838
8	G1/2	22,5	26	8	14,2	24,8	17,5	22	11	53	102470848
10	G1/8	26	24,5	6	16,5	15,2	20,2	14	13	37	102471018
10	G1/4	26	26,5	7	16,5	16,4	20,2	15	13	41	102471028
10	G3/8	26	26,5	7	16,5	20,5	20,2	19	13	45	102471038
10	G1/2	26	28,5	8	16,5	24,8	20,2	22	13	53	102471048
12	G1/4	26,5	27	7	19,5	18,5	19,2	17	15	51	102471228
12	G3/8	26,5	27,5	7	19,5	20,5	19,2	19	15	56	102471238
12	G1/2	26,5	29,5	8	19,5	24,8	19,2	22	15	58	102471248
14	G3/8	28,5	28,5	7	21,5	20,5	20,2	19	17	53	102471438
14	G1/2	28,5	30,5	8	21,5	24,8	20,2	22	17	61	102471448


Winkel-Steckverbindung 10040

Abmessungen in mm
Projection / First angle




ØA	C	ØK	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	17,5	9,0	14,0	8	8	100400400
5	20,5	10,0	15,0	9	15	100400500
6	20	12,7	16,0	9	17	100400600
8	22,5	14,2	17,5	11	22	100400800
10	26	16,5	20,2	13	30	100401000
12	26,5	19,5	19,2	15	44	100401200
14	28,5	21,5	20,2	17	71	100401400

Winkel-Steckverschraubung, lange Ausführung 10154

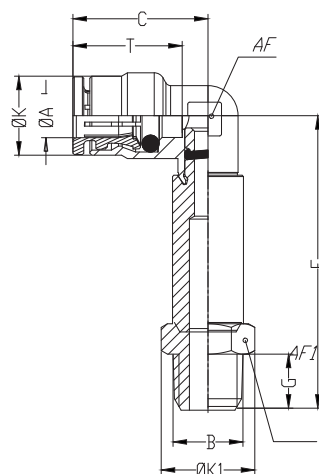


ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
6	R1/8	20	36,5	7,5	12,7	13,2	16,0	9	12	25	101540618
6	R1/4	20	41	11	12,7	15,2	16,0	9	14	30	101540628
8	R1/8	22,5	40,5	7,5	14,2	13,2	17,5	11	12	35	101540818
8	R1/4	22,5	44,5	11	14,2	15,2	17,5	11	14	38	101540828
10	R3/8	22,5	49	11,5	14,2	20,5	17,5	19	19	57	101541038

45° Winkel-Steckverschraubung, drehbar 10257

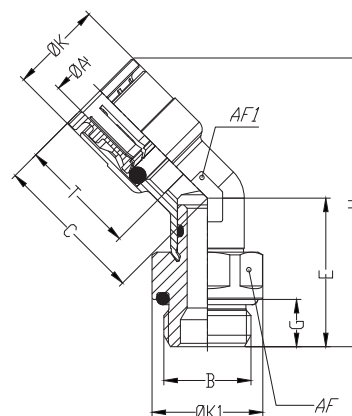

ØA	B	C	E	G	H	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
6	G1/8	20,5	20	6	39,5	12,7	13,5	16	12	11	22	102570618
6	G1/4	20,5	22	7	40,5	12,7	16,4	16	15	11	28	102570628
8	G1/8	22,5	20	6	41	14,2	13,5	17,5	12	11	24	102570818
8	G1/4	22,5	22	7	42,5	14,2	16,4	17,5	15	11	29	102570828


Winkel-Schottverbindung 10049

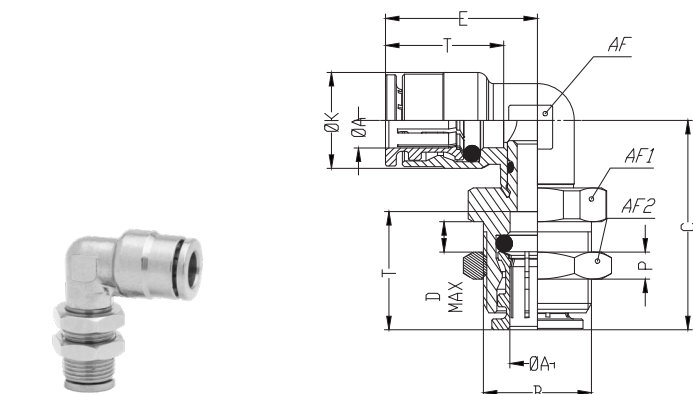

ØA	B	C	D	E	ØK	P	T	AF	AF1	AF2	Gewicht (g)	Typ
4	M10X1	25,5	7	17,5	9	4	14,0	8	14	14	23	100490400
6	M14X1	26,5	7	20	12,7	4	16,0	9	17	17	36	100490600
8	M16X1	28,5	8	22,5	14,2	4	17,5	11	19	19	45	100490800
10	M18X1	33,5	9,5	26	16,5	4,5	20,2	13	22	22	65	100491000
12	M20X1	37	13	26,5	19,5	4,5	19,2	15	24	24	83	100491200


Winkel-Einsteckverbindung 10043

Abmessungen in mm
Projection / First angle

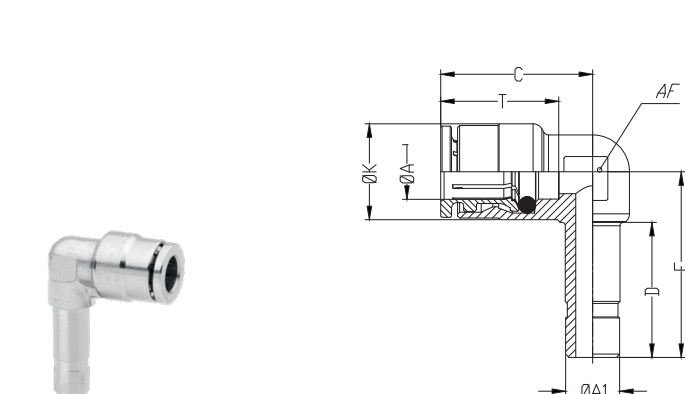


ØA	ØA1	C	D	E	ØK	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	4	17,5	16,5	22,0	9,0	14,0	8	8	100430400
6	6	20	18,0	24,5	12,7	16,0	9	14	100430600
8	8	22,5	20,0	27,5	14,2	17,5	11	21	100430800

T-Steckverschraubung, drehbar 10167

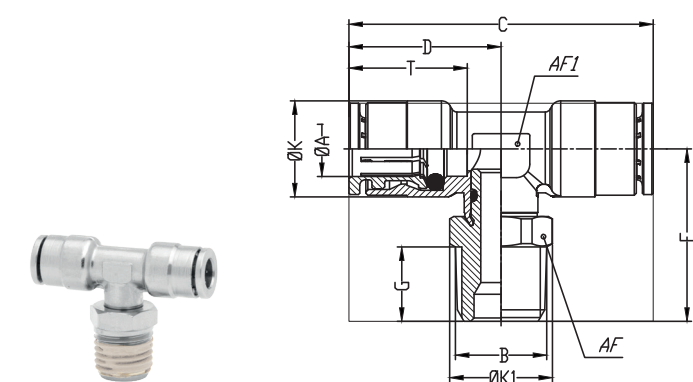


ØA	B	C	E	F	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	35	13,2	20,5	17,5	7,5	14	9	12	8	19	101670418
6	R1/8	40	13,2	21	20	7,5	16	12,7	12	9	29	101670618
6	R1/4	40	15,2	24,5	20	11	16	12,7	14	9	31	101670628
8	R1/8	45	13,2	22	22,5	7,5	17,5	14,2	12	11	37	101670818
8	R1/4	45	15,2	25,5	22,5	11	17,5	14,2	14	11	40	101670828
8	R3/8	45	20,5	27	22,5	11,5	17,5	14,2	19	11	57	101670838
10	R1/4	52	15,2	28	26	11	20,2	16,5	14	13	60	101671028
10	R3/8	52	20,5	29	26	11,5	20,2	16,5	19	13	62	101671038
10	R1/2	52	24,5	32	26	14	20,2	16,5	22	13	70	101671048
12	R1/4	53	18,5	29,5	26,5	11	19,2	19,5	17	15	60	101671228
12	R3/8	53	20,5	30	26,5	11,5	19,2	19,5	19	15	67	101671238
12	R1/2	53	24,8	33	26,5	14	19,2	19,5	22	15	77	101671248
14	R3/8	57	20,5	31	28,5	11,5	20,2	21,5	19	17	74	101671438
14	R1/2	57	24,5	34	28,5	14	20,2	21,5	22	17	92	101671448

T-Steckverschraubung, drehbar 10267

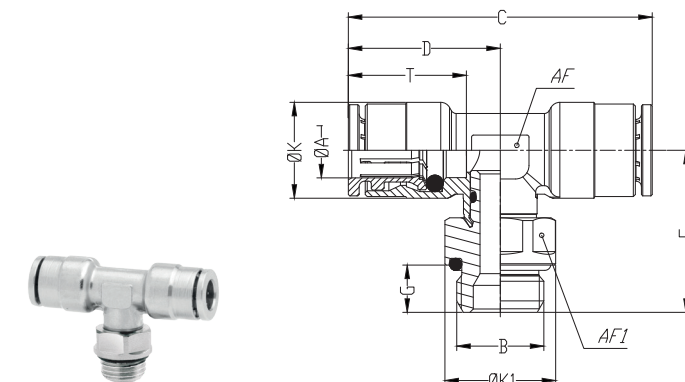

ØA	B	C	D	E	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	M5	35	17,5	17	4	9	8,8	14,0	8	8	14	102670405
4	G1/8	35	17,5	20,5	6	9	13,5	14,0	8	12	19	102670418
6	M5	40	20	17,5	4	12,7	10,9	16,0	9	10	28	102670605
6	G1/8	40	20	21	6	12,7	13,5	16,0	9	12	29	102670618
6	G1/4	40	20	23	7	12,7	16,4	16,0	9	15	30	102670628
8	G1/8	45	22,5	22	6	14,2	13,5	17,5	11	12	37	102670818
8	G1/4	45	22,5	24	7	14,2	16,4	17,5	11	15	39	102670828
8	G3/8	45	22,5	24	7	14,2	20,5	17,5	11	19	55	102670838
10	G1/4	52	26	26,5	7	16,5	16,4	20,2	13	15	59	102671028
10	G3/8	52	26	26,5	7	16,5	20,5	20,2	13	19	56	102671038
10	G1/2	52	26	28,5	8	16,5	24,8	20,2	13	22	58	102671048
12	G1/4	53	26,5	27	7	19,5	18,5	19,2	15	17	60	102671228
12	G3/8	53	26,5	27,5	7	19,5	20,5	19,2	15	19	65	102671238
14	G3/8	57	28,5	28,5	7	21,5	20,5	20,2	17	19	68	102671438
14	G1/2	57	28,5	30,5	8	21,5	24,8	20,2	17	22	80	102671448


T-Steckverbindung 10060

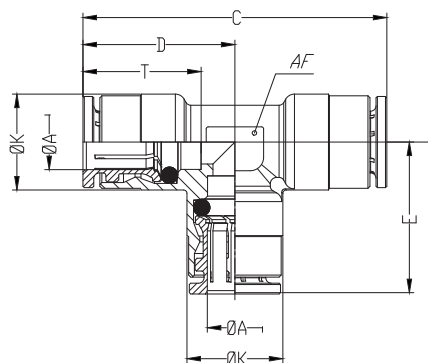

ØA	C	D	E	ØK	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	35	17,5	17,5	9,0	14,0	8	14	100600400
5	41	20,5	20,5	10,0	15,0	9	21	100600500
6	40	20,0	20,0	12,7	16,0	9	24	100600600
8	45	22,5	22,5	14,2	17,5	11	32	100600800
10	52	26,0	26,0	16,5	20,2	13	43	100601000
12	53	26,5	26,5	19,5	19,2	15	60	100601200
14	57	28,5	28,5	21,5	20,2	17	75	100601400


T-Steckverschraubung, seitlich drehbar 10168

Abmessungen in mm
Projection / First angle

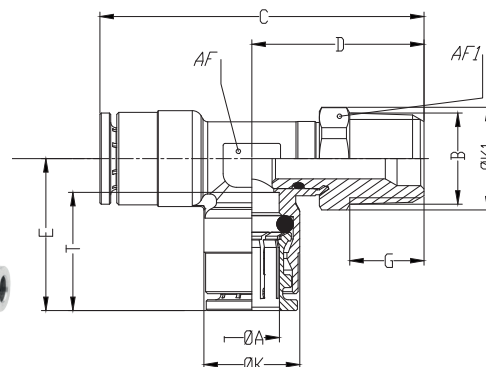

ØA	B	C	D	E	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	38	20,5	17,5	7,5	9	13,2	14,0	8	12	19	101680418
6	R1/8	41	21	20	7,5	12,7	13,2	16,0	9	12	26	101680618
6	R1/4	44,5	24,5	20	11	12,7	15,2	16,0	9	14	36	101680628
8	R1/8	44,5	22	22,5	7,5	14,2	13,2	17,5	11	12	31	101680818
8	R1/4	48	25,5	22,5	11	14,2	15,2	17,5	11	14	43	101680828
8	R3/8	49,5	27	22,5	11,5	14,2	20,5	17,5	11	19	52	101680838
10	R1/4	54	28	26	11	16,5	15,2	20,2	13	14	47	101681028
10	R3/8	55	29	26	11,5	16,5	20,5	20,2	13	19	72	101681038
12	R1/4	56	29,5	26,5	11	19,5	18,5	19,2	15	17	73	101681228
12	R3/8	56,5	30	26,5	11,5	19,5	20,5	19,2	15	19	66	101681238
12	R1/2	59,5	33	26,5	14	19,5	24,8	19,2	15	22	85	101681248

T-Steckverschraubung, seitlich drehbar 10268

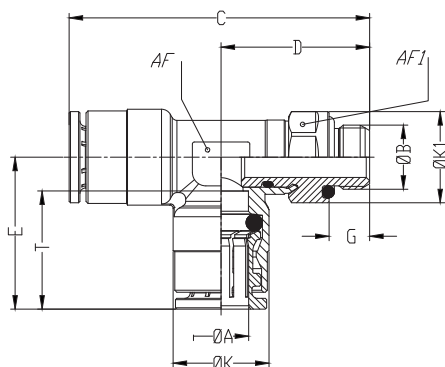


ØA	B	C	D	E	G	ØK	ØK1	T	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
4	M5	34,5	17	17,5	4	9	8,8	14,0	8	8	18	102680405
4	G1/8	38	21	17,5	6	9	13,5	14,0	8	12	19	102680418
6	G1/8	41	23	20	6	12,7	13,5	16,0	9	12	26	102680618
6	G1/4	43	22,5	20	7	12,7	16,4	16,0	9	15	36	102680628
8	G1/8	44,5	22	22,5	6	14,2	13,5	17,5	11	12	31	102680818
8	G1/4	46,5	24	22,5	7	14,2	16,4	17,5	11	15	42	102680828
8	G3/8	46,5	24	22,5	7	14,2	20,5	17,5	11	19	50	102680838
10	G1/4	52,5	26,5	26	7	16,5	16,4	20,2	13	15	46	102681028
10	G3/8	52,5	26,5	26	7	16,5	20,5	20,2	13	19	66	102681038
12	G1/4	53,5	27	26,5	7	19,5	18,5	19,2	15	17	73	102681228
12	G3/8	54	27,5	26,5	7	19,5	20,5	19,2	15	19	64	102681238
12	G1/2	56	29,5	26,5	8	19,5	24,8	19,2	15	22	68	102681248


Y-Steckverschraubung, drehbar 10188

Y-Steckverschraubung, drehbar 10288

Abmessungen in mm
Projection / First angle

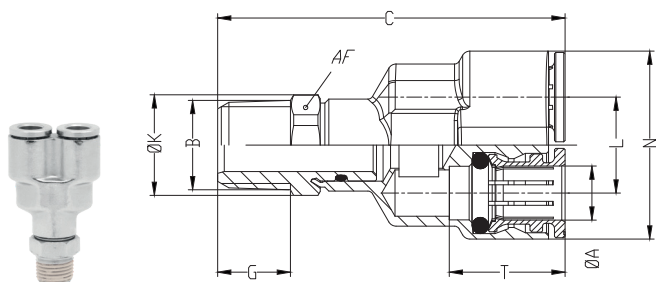


ØA	B	C	G	ØK	L	N	T	AF	Gewicht (g)	Typ
6	R1/8	42,0	7,5	13,2	12,5	24,5	16,0	12,0	30	101880618
6	R1/4	45,5	11,0	15,2	12,5	24,5	16,0	14,0	38	101880628
8	R1/4	52,5	11,0	15,2	14,5	28,5	17,5	14,0	47	101880828

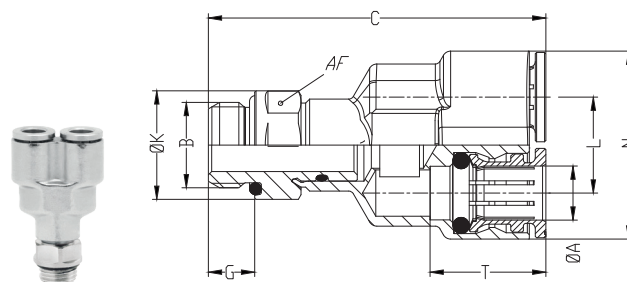


ØA	B	C	G	ØK	L	N	T	AF	Gewicht (g)	Typ
6	G1/8	42,0	6,0	13,5	12,5	24,5	16,0	12,0	30	102880618
6	G1/4	44,0	7,0	16,4	12,5	24,5	16,0	15,0	37	102880628
8	G1/4	51,0	7,0	16,4	14,5	28,5	17,5	15,0	46	102880828

Y-Steckverbindung 10082

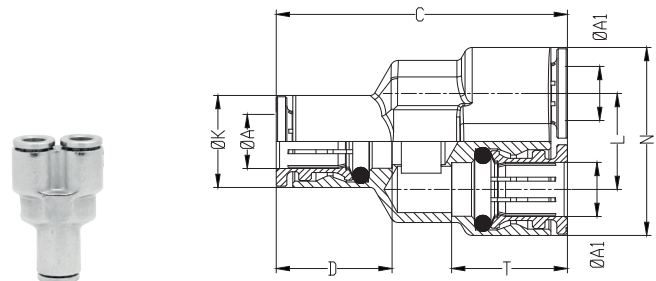

ØA	ØA1	C	D	ØK	L	N	T	Gewicht (g)	Typ
4	4	33	14	9	9	18	14	19	100820400
6	6	39	16	12	12,5	24,5	16	30	100820600
6	4	37	16	12	11	24,5	16	37	100820604
8	8	44	17,5	14	14,5	28,5	17,5	42	100820800
8	6	43	17,5	14	14,5	28,5	17,5	50	100820806
10	10	53,5	20,2	16	16	32	20,2	63	100821000
10	8	52	20,2	16	16	32	20,2	66	100821008

Drosselrückschlagventil, Abluft gedrosselt 10TA0

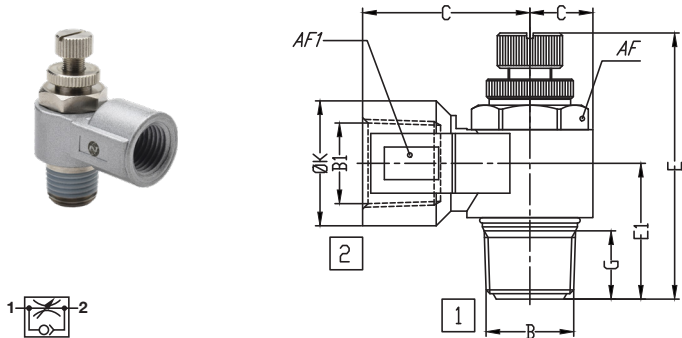


B	B1	C	C1	E Max	E1	G	ØK	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
R1/8	Rc1/8	18.2	7.3	40.7	16.0	7.6	14.5	12	15	30	10TA01818
R1/4	Rc1/4	26.5	9.5	46.6	21.1	10.6	18.0	15	19	60	10TA02828
R3/8	Rc3/8	30.8	11.6	54.9	25.0	12.6	23.0	19	24	107	10TA03838
R1/2	Rc1/2	38.7	14.0	60.1	29.1	14.5	26.5	24	28	170	10TA04848

Material: Zink-Druckguss

Drosselrückschlagventil, Abluft gedrosselt 10KA0


Abmessungen in mm
Projection / First angle

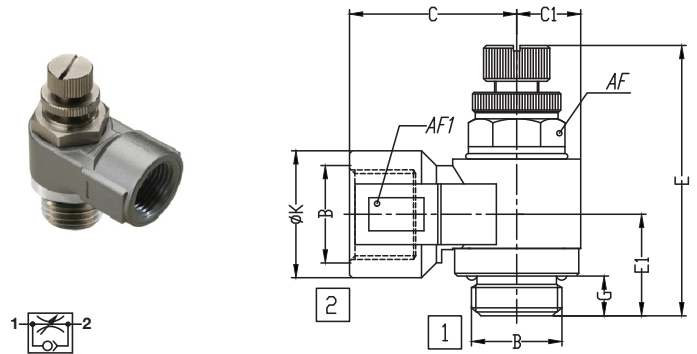

B	C	C1	E Max	E1	G	ØK	AF	AF1	Gewicht (g)	Typ
G1/8	17.7	7.3	40.7	14.8	6.0	14.5	8	15	31	10KA01818
G1/4	26.0	9.5	46.6	15.8	8.0	18	12	19	66	10KA02828
G3/8	30.3	11.6	54.9	18.4	8.0	23	15	24	117	10KA03838
G1/2	38.2	14.0	60.1	22.1	9.0	26.5	19	28	180	10KA04848


Material: Zink-Druckguss

Drosselrückschlagventil, Abluft gedrosselt 10K51

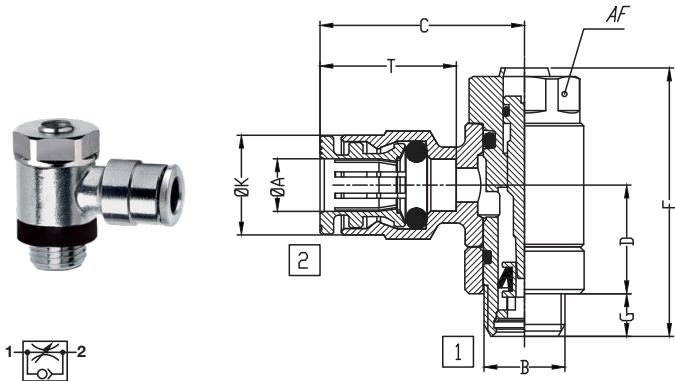


ØA	B1	C	D	E	ØK	G	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	M5	18	5	21,5	8,6	3,5	14,0	8	11	10K510405
4	G1/8	21,5	12,5	31,5	9	5	14,0	12	29	10K510418
6	M5	19	5	21,5	10,4	3,5	15,0	8	12	10K510605
6	G1/8	24	12,5	31,5	12,7	5	16,0	12	31	10K510618
6	G1/4	26	12,5	32,5	12,7	6	16,0	15	44	10K510628
8	G1/8	25,5	12,5	31,5	14,2	5	17,5	12	34	10K510818
8	G1/4	27,5	12,5	32,5	14,2	6	17,5	15	47	10K510828
8	G3/8	28,5	12,5	40,5	14,2	8	17,5	18	68	10K510838
10	G1/4	29	12,5	32,5	16,5	6	20,2	15	47	10K511028
10	G3/8	30,5	12,5	40,5	16,5	8	20,2	18	68	10K511038
12	G3/8	29,5	12,5	40,5	19,5	8	19,2	18	79	10K511238
12	G1/2	32,5	24,5	75	19,5	8	19,2	27	182	10K511248

Drosselrückschlagventil, Abluft gedrosselt 16K51

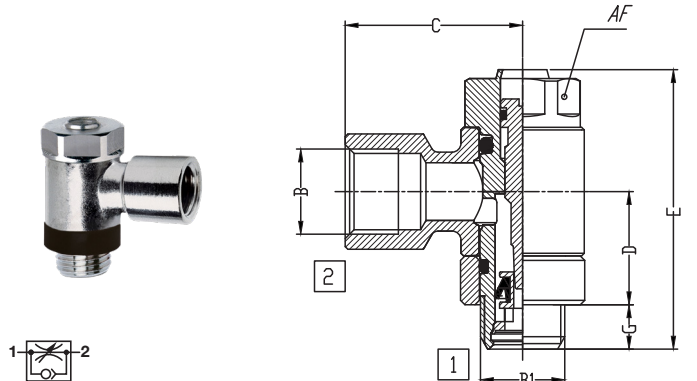

B	B1	C	D	E	G	AF	Gewicht (g)	Typ
G1/8	G1/8	20	12,5	31,5	5	12	30	16K511818
G1/4	G1/4	23,5	12,5	32,5	6	15	47	16K512828
G3/8	G3/8	26,5	12,5	42	8	19	74	16K513838
G1/2	G1/2	34,5	24,5	70,5	8	27	235	16K514848


Winkel-Schwenk-Steckverschraubung, 10A51

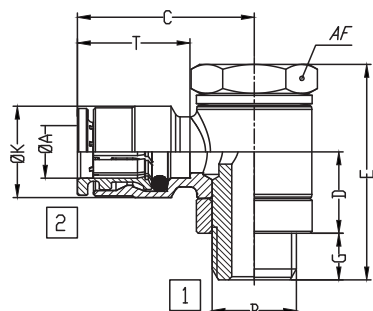

ØA	B	C	D	E	G	ØK	T	AF	Gewicht (g)	Typ
4	M5	19	5,5	18	4	9	14,0	8	13	10A510405
4	G1/8	21,5	12,5	31	6	9	14,0	14	29	10A510418
6	M5	22,5	5,5	18	4	12,7	16,0	8	16	10A510605
6	G1/8	24	12,5	31	6	12,7	16,0	14	31	10A510618
6	G1/4	26	12,5	33,5	8	12,7	16,0	17	46	10A510628
8	G1/8	25,5	12,5	31	6	14,2	17,5	14	34	10A510818
8	G1/4	27,5	12,5	33,5	8	14,2	17,5	17	49	10A510828
10	G1/4	29	12,5	33,5	8	16,5	20,2	17	49	10A511028
10	G3/8	30,5	12,5	34	8	16,5	20,2	19	60	10A511038


Winkel-Schwenkverschraubung 16A51

Abmessungen in mm
Projection / First angle




B	C	D	E	G	AF	Gewicht (g)	Typ
G1/8	20	12,5	31	6	14	29	16A511818
G1/4	23,5	12,5	33,5	8	17	48	16A512828
G3/8	26,5	12,5	34	8	19	64	16A513838
G1/2	34	12,5	35	9	27	104	16A514848

T-Schwenk-Steckverschraubung 10A71

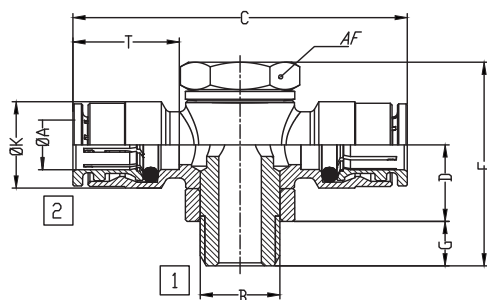

ØA	B	C	E	G	ØK	D	T	AF	Gewicht (g)	Typ
6	G1/8	48	12,5	31	6	12,7	16,0	14	31	10A710618
6	G1/4	52	12,5	33,5	8	12,7	16,0	17	46	10A710628
8	G1/8	51	12,5	31	6	14,2	17,5	14	34	10A710818
8	G1/4	55	12,5	33,5	8	14,2	17,5	17	49	10A710828


Winkel-Schwenkkörper mit G-Innengewinde 16051



B	Für Hohl- schraube	ØB1	ØK	D	C	Gewicht (g)	Typ
G1/8	G1/8	9,8	14	14,5	20	14	160511818Z
G1/4	G1/4	13,2	18	14,5	23,5	21	160512828Z
G3/8	G3/8	16,7	21	14,5	26,5	27	160513838Z
G1/2	G1/2	21	44	14,5	34	44	160514848Z


Winkel-Schwenkkörper mit Steckanschluss 10051

Abmessungen in mm
Projection / First angle

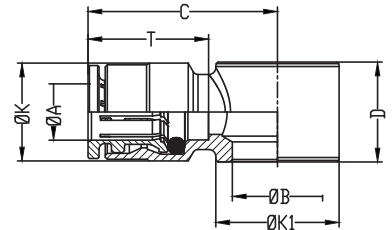

ØA	Für Hohl- schraube	ØB	C	D	ØK	T	ØK1	Gewicht (g)	Typ
4	M5	5,1	19	9	8,8	14,0	9	9	100510405Z
4	G1/8	9,8	21,5	14,5	9	14,0	14	14	100510418Z
6	M5	5,1	22,5	9	12,7	16,0	10	12	100510605Z
6	G1/8	9,8	24	14,5	12,7	16,0	14	16	100510618Z
6	G1/4	13,2	26	14,5	12,7	16,0	18	19	100510628Z
8	G1/8	9,8	25,5	14,5	14,2	17,5	14	19	100510818Z
8	G1/4	13,2	27,5	14,5	14,2	17,5	18	22	100510828Z
8	G3/8	16,7	28,5	14,5	14,2	17,5	21	23	100510838Z
10	G1/4	13,2	29	14,5	16,5	20,2	18	22	100511028Z
10	G3/8	16,7	30,5	14,5	16,5	20,2	21	23	100511038Z
12	G3/8	16,7	32	14,5	19,5	19,2	21	37	100511238Z
12	G1/2	21	32	14,5	19,5	19,2	26	37	100511248Z


T-Schwenkkörper mit Steckanschluss 10071

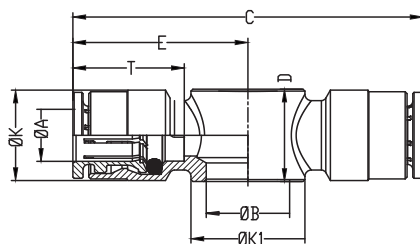

ØA	Für Hohl- schraube	ØB	C	E	D	ØK	ØK1	T	Gewicht (g)	Typ
6	G1/8	9,8	48	14,5	24	12,7	14	16	21	100710618Z
6	G1/4	13,2	52	14,5	26	12,7	18	16	23	100710628Z
8	G1/8	9,8	51	14,5	25,5	14,2	14	17,5	21	100710818Z
8	G1/4	13,2	55	14,5	27,5	14,2	18	17,5	22	100710828Z



Anmerkung: Winkel-Schwenkkörper mit der Kennung „Z“ an der letzten Stelle der Typenbezeichnung sind nicht mit den Winkel-Schwenkkörpern vorheriger Serien (ohne „Z“ an der letzten Stelle der Typenbezeichnung) austauschbar.

Hohl- schraube 20A00, 20B00, 20C00

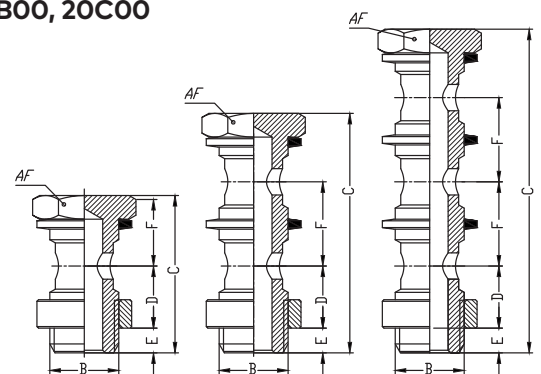

B	C	D	E	F	AF	Typ	Gewicht (g)	Typ
M5	18	5,5	4	-	8	Einfach	4	20A000005Z
G1/8	31	12,5	6	-	14	Einfach	15	20A000018Z
G1/4	33,5	12,5	8	-	17	Einfach	27	20A000028Z
G3/8	34	12,5	8	-	19	Einfach	37	20A000038Z
G1/2	35	12,5	9	-	27	Einfach	60	20A000048Z
G1/8	56	12,5	6	25	14	Zweifach	26	20B000018Z
G1/4	58,5	12,5	8	25	17	Zweifach	44	20B000028Z
G3/8	59	12,5	8	25	19	Zweifach	64	20B000038Z
G1/4	83,5	12,5	8	25	17	Dreifach	42	20C000028Z
G3/8	84	12,5	8	25	19	Dreifach	62	20C000038Z

Hohlschraube mit Drosselrückschlagventil, Abluft gedrosselt 20K00

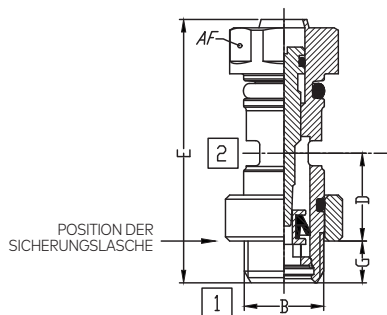


B	D	E	G	AF	Gewicht (g)	Typ
G1/8	12,5	31,5	5	12	15	20K000018Z
G1/4	12,5	32,5	6	15	25	20K000028Z
G3/8	12,5	42	8	19	45	20K000038Z

Hohlschraube mit Drosselrückschlagventil, Zuluft gedrosselt 20L00




Abmessungen in mm
Projection / First angle

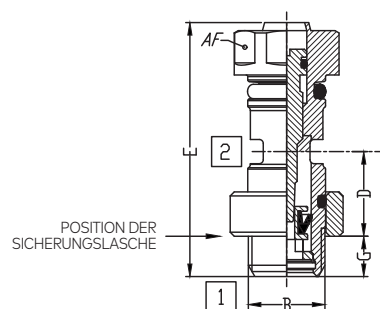

B	D	E	G	AF	Gewicht (g)	Typ
G1/8	12,5	31,5	5	12	15	20L000018Z
G1/4	12,5	32,5	6	15	25	20L000028Z

Hohlschraube mit Drossel, bidirektional 20M00

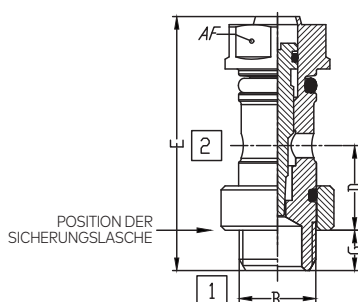


B	D	E	G	AF	Gewicht (g)	Typ
G1/8	12,5	31,5	5	12	17	20M000018Z
G1/4	12,5	32,5	6	15	27	20M000028Z

Anmerkung: Hohlschrauben mit der Kennung „Z“ an der letzten Stelle der Typenbezeichnung sind nicht mit den Hohlschrauben vorheriger Serien (ohne „Z“ an der letzten Stelle der Typenbezeichnung) austauschbar.

Anmerkung: Hohlschrauben werden mit einer Distanzscheibe mit integrierter Sicherungslasche geliefert. Die Distanzscheibe muss so eingebaut werden, dass sich die Sicherungslasche in der untersten Position befindet, um den Halt auf dem Gewinde zu gewährleisten.

Einsteck-Schalldämpfer 10011

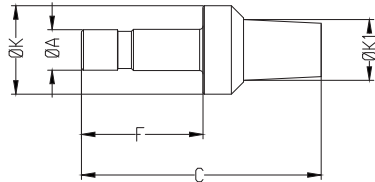


ØA	C	F	ØK	ØK1	Gewicht (g)	Typ
4	29	16,5	9	4,2	7	100110400
6	36	18	13	8	17	100110600
8	44	20,5	17	9	36	100110800
10	56	23	20	12	50	100111000
12	57	24	20	12	51	100111200

Material: Sinterbronze

Verschlussstopfen 11004



Abmessungen in mm
Projection / First angle



ØA	C	ØK	D	Gewicht (g)	Typ
4	29,0	8,0	20,0	1	110040400
5	29,5	8,0	20,5	1	110040500
6	31,5	8,0	22,5	1	110040600
8	34,5	12,0	24,5	2	110040800
10	37,0	12,0	27,0	2	110041000
12	40,5	16,0	28,5	3	110041200
14	42,5	16,0	30,5	3	110041400

Material: PA



Entsperresbares Rückschlagventil 101GA

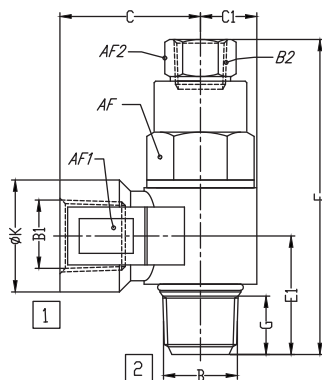

B	B1	B2	C	C1	E	E1	G	ØK	AF	AF1	AF2	Gewicht (g)	Typ
R1/8	Rc1/8	M5	18.2	7.3	40.8	15.4	7.6	14.5	12	15	8	35	101GA1818
R1/4	Rc1/4	Rc1/8	26.5	9.5	48.9	21.1	10.6	18.0	17	19	12	75	101GA2828
R3/8	Rc3/8	Rc1/8	30.8	11.6	56.7	24.8	12.6	23.0	20	24	12	123	101GA3838
R1/2	Rc1/2	Rc1/4	38.7	14.0	70.6	31.0	14.5	26.5	24	28	17	207	101GA4848

Material: Zink-Druckguss


Entsperresbares Rückschlagventil 102GA

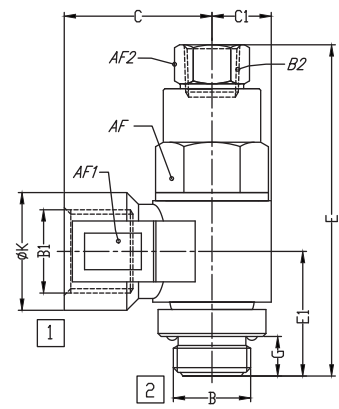

B	B1	B2	C	C1	E	E1	G	ØK	AF	AF1	AF2	Gewicht (g)	Typ
G1/8	G1/8	M5	17.7	7.3	40.8	16.2	5.1	14.5	12	15	8	35	102GA1818
G1/4	G1/4	G1/8	26.0	9.5	48.9	21.3	6.6	18.0	17	19	12	77	102GA2828
G3/8	G3/8	G1/8	30.3	11.6	56.7	24.8	7.2	23.0	20	24	12	128	102GA3838
G1/2	G1/2	G1/4	38.2	14.0	70.6	29.6	8.7	26.5	24	28	17	219	102GA4848

Material: Zink-Druckguss

Druckregelventil 102GB

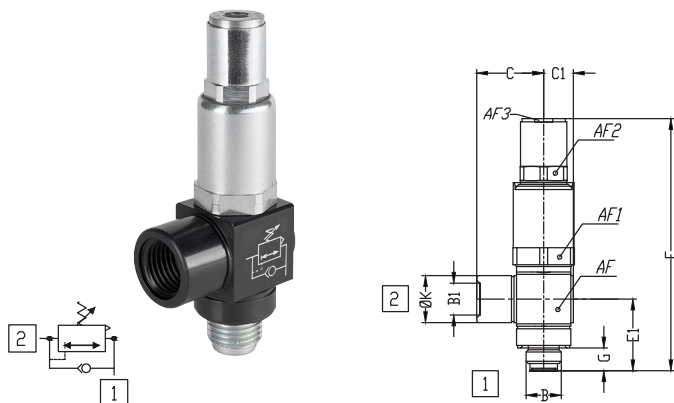


B	B1	C	C1	E	E1	G	ØK	AF	AF1	AF2	AF3	Gewicht (g)	Typ
G1/8	G1/8	18.5	8.4	70	19.8	6.3	13	15	17	13	5	57	102GB1818
G1/4	G1/4	22.5	10.4	78	25.8	9.5	18	19	17	13	5	76	102GB2828
G3/8	G3/8	28.5	12.5	85.7	29	9.7	23	23	23	17	6	132	102GB3838
G1/2	G1/2	31	15.3	86.7	32	9.5	25	28	27	17	6	181	102GB4848

Material: Hohlkörper – Aluminium, Hohlschraube und Ventil – Messing (verzinkt)

Sensorverschraubung 102GD

Abmessungen in mm
Projection / First angle

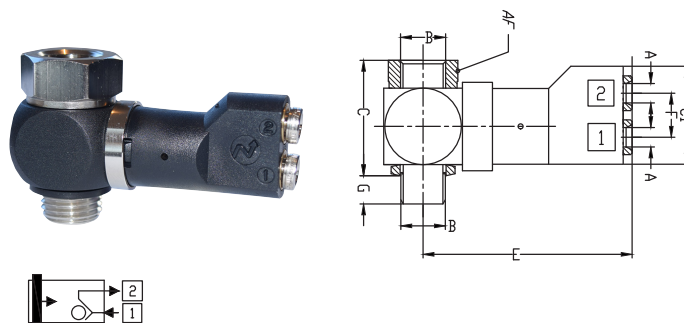

ØA	B	C	C1	E	F	G	AF	Gewicht (g)	Typ
4	G1/8	25	21	45.2	9.5	5.5	15	376	102GD0418
4	G1/4	29	21	47.2	9.5	6.5	19	550	102GD0428

Material: Grundkörper - PA, Hohlschraube - Messing vernickelt

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter **»Technische Merkmale/-Daten«** aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren Ltd.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-schutz nicht ausreichend gewährleistet ist.